
KOOL FC| Αεροκουρτίνα με τεχνολογία φωτοκαταλυτικού Kleenfan

Χαρακτηριστικά

Αεροκουρτίνα Kool αποκλειστικά για κρύα δωμάτια.Εξοπλισμένο με τεχνολογία φωτοκατάλυσης Kleenfan που απολυμαίνει και καθαρίζει τον αέρα, για βιομηχανικές πόρτες.Καθαρίζει τον αέρα των ρύπων και των παθογόνων στοιχείων.

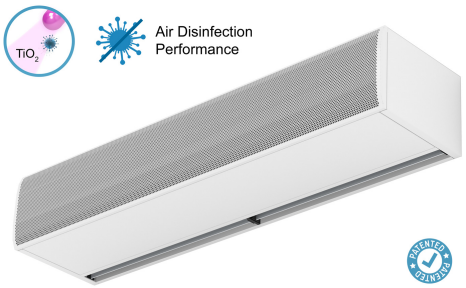

- Kleenfan technology with photocatalytic purificant action fans. UV-A rays, from the long-life led, act on the titanium dioxide of the turbine generation Reactive Oxygen Species (ROS) than, through oxidation /reduction reactions, inactivate wide range of pathogenic microorganisms (viruses and bacteria). It mineralizes most of the pollutants present in urban areas produced by vehicles and industry (NOx, SOx, COx, formaldehydes, VOCs, etc.).
- Spetsiaalselt välja töötatud külmruumides ja sügavkülmruumides kasutamiseks.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.On saadaval ka lameda mikroperforeeritud sisselaskevõrega, elegantne variant kaubanduslikkude, ilma kütteta uste kohale paigaldamiseks.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15º).
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficency fans.
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Προδιαγραφές


50Hz


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
KECM 1000 A FC	2,5-3,8	
KECM 1500 A FC	2,5-3,8	
KECM 2000 A FC	2,5-3,8	
KECM 2500 A FC	2,5-3,8	
KECM 3000 A FC	2,5-3,8	
KECG 1000 A FC	3-4,2	
KECG 1500 A FC	3-4,2	
KECG 2000 A FC	3-4,2	
KECG 2500 A FC	3-4,2	
KECG 3000 A FC	3-4,2	

60Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
KECM 1000 A FC	2,5-3,8	
KECM 1500 A FC	2,5-3,8	
KECM 2000 A FC	2,5-3,8	
KECM 2500 A FC	2,5-3,8	
KECM 3000 A FC	2,5-3,8	
KECG 1000 A FC	3-4,2	
KECG 1500 A FC	3-4,2	
KECG 2000 A FC	3-4,2	
KECG 2500 A FC	3-4,2	
KECG 3000 A FC	3-4,2	

Διαστάσεις



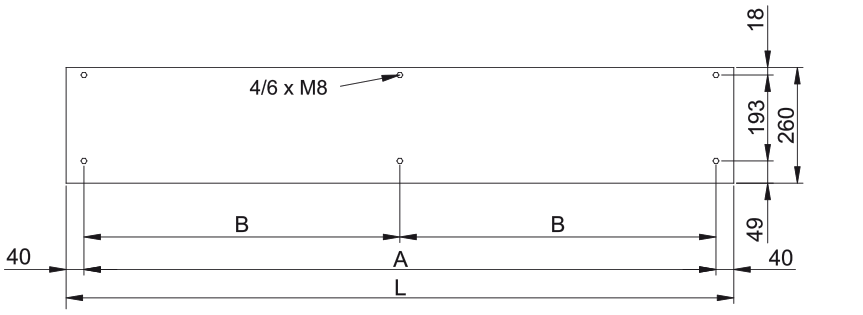

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

