

Χαρακτηριστικά



- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Sisselaskevõre (hooldusvaba) on tehtud koos alumiiniumprofiilidega ja väljapuhumisotsikuga ning asetatud valge RAL 9016 korpusele. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral). Sisemine eelfilter on ka sees.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, reguleeritav mõlemas suunas.
- Rootormootoriga juhitud, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase, 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sisemine eelfilter on ka sees.
- Juhtpaneel CS-5DX-NE slave DX 5-kiiruselise selektoriga, 7m telefonikaabel on ka sees.
- DX 1:1:  
DAIKIN Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat DAIKIN DX Liidesadapterit.
- DX VRV:  
DAIKIN VRV soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat DAIKIN VRV Liidesadapterit.

Προδιαγραφές

50Hz

| Μοντέλο           | Ονομαστική ροή αέρα<br>(m³/h) | Συνιστώμενο ύψος<br>εγκατάστασης<br>(m) | Εξωτερική μονάδα |             |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------|
|                   |                               |   | 230Vx1           | 400Vx3      |
| RECM 1500 DX13-DA | 2460                          | 2,5-3,8                                 | ERQ 100 AV1      | -           |
| RECM 2000 DX18-DA | 3280                          | 2,5-3,8                                 | ERQ 140 AV1      | -           |
| RECM 2000 DX16-DA | 3280                          | 2,5-3,8                                 | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1 |
| RECM 2500 DX24-DA | 4100                          | 2,5-3,8                                 | -                | ERQ 200 AW1 |
| RECG 1000 DX10-DA | 2190                          | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -           |
| RECG 1500 DX15-DA | 2920                          | 3-4,2                                   | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1 |
| RECG 1500 DX13-DA | 2920                          | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -           |
| RECG 2000 DX24-DA | 4380                          | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1 |
| RECG 2500 DX25-DA | 5110                          | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1 |
| RECG 2500 DX29-DA | 5110                          | 3-4,2                                   | -                | ERQ 250 AW1 |

| Μοντέλο            | Ονομαστική ροή αέρα<br>(m³/h) | Συνιστώμενο ύψος<br>εγκατάστασης<br>(m) | Εξωτερική μονάδα |             |
|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------|
|                    |                               |   | 230Vx1           | 400Vx3      |
| RECM 1000 VRV8-DA  | 1640                          | 2,5-3,8                                 | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 VRV12-DA | 2460                          | 2,5-3,5                                 | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRV16-DA | 3280                          | 2,5-3,8                                 | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRV19-DA | 3280                          | 2,5-3,8                                 | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECM 2500 VRV21-DA | 4100                          | 2,5-3,8                                 | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECM 2500 VRV24-DA | 4100                          | 2,5-3,8                                 | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 1000 VRV10-DA | 2190                          | 3-4,2                                   | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRV13-DA | 2920                          | 3-4,2                                   | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRV15-DA | 2920                          | 3-4,2                                   | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRV20-DA | 4380                          | 3-4,2                                   | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2000 VRV24-DA | 4380                          | 3-4,2                                   | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 VRV25-DA | 5110                          | 3-4,2                                   | -                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 VRV29-DA | 5110                          | 3-4,2                                   | -                | 7/8" - 3/8" |



60Hz

| Μοντέλο           | Ονομαστική ροή αέρα<br>(m³/h) | Συνιστώμενο ύψος<br>εγκατάστασης<br>(m) | Εξωτερική μονάδα |        |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--------|
|                   |                               |   | 230Vx1           | 400Vx3 |
| RECM 1500 DX13-DA | 2460                          | 2,5-3,8                                 | ERQ 100 AV1      | -      |
| RECM 2000 DX18-DA | 3280                          | 2,5-3,8                                 | ERQ 140 AV1      | -      |

| Μοντέλο           | Όνομαστική ροή αέρα<br>(m <sup>3</sup> /h) | Συνιστώμενο ύψος<br>εγκατάστασης<br>(m) | Εξωτερική μονάδα | Εξωτερική μονάδα |             |
|-------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|
|                   |  |   | 230Vx1           | 400Vx3           |             |
| RECM 2000 DX16-DA | 3280                                       | 2,5-3,8                                 | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1      | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2500 DX24-DA | 4100                                       | 2,5-3,8                                 | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RECG 1000 DX10-DA | 2190                                       | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX15-DA | 2920                                       | 3-4,2                                   | ERQ 125 AV1      | ERQ 125 AW1      | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 DX13-DA | 2920                                       | 3-4,2                                   | ERQ 100 AV1      | -                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 DX24-DA | 4380                                       | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 DX25-DA | 5110                                       | 3-4,2                                   | -                | ERQ 200 AW1      | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 DX29-DA | 5110                                       | 3-4,2                                   | -                | ERQ 250 AW1      | 7/8" - 3/8" |

| Μοντέλο            | Όνομαστική ροή αέρα<br>(m <sup>3</sup> /h) | Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης<br>(m) |             |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|                    |  |                                      |             |
| RECM 1000 VRV8-DA  | 1640                                       | 2,5-3,8                              | 5/8" - 3/8" |
| RECM 1500 VRV12-DA | 2460                                       | 2,5-3,5                              | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRV16-DA | 3280                                       | 2,5-3,8                              | 5/8" - 3/8" |
| RECM 2000 VRV19-DA | 3280                                       | 2,5-3,8                              | 3/4" - 3/8" |
| RECM 2500 VRV21-DA | 4100                                       | 2,5-3,8                              | 3/4" - 3/8" |
| RECM 2500 VRV24-DA | 4100                                       | 2,5-3,8                              | 3/4" - 3/8" |
| RECG 1000 VRV10-DA | 2190                                       | 3-4,2                                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRV13-DA | 2920                                       | 3-4,2                                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 1500 VRV15-DA | 2920                                       | 3-4,2                                | 5/8" - 3/8" |
| RECG 2000 VRV20-DA | 4380                                       | 3-4,2                                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2000 VRV24-DA | 4380                                       | 3-4,2                                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 VRV25-DA | 5110                                       | 3-4,2                                | 3/4" - 3/8" |
| RECG 2500 VRV29-DA | 5110                                       | 3-4,2                                | 7/8" - 3/8" |

ΔΙΑστάσεις

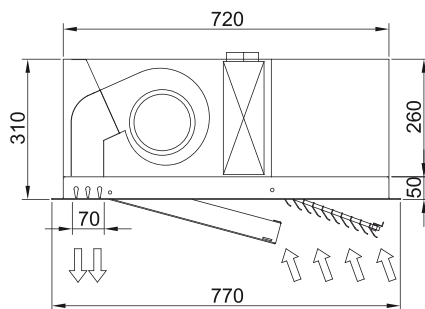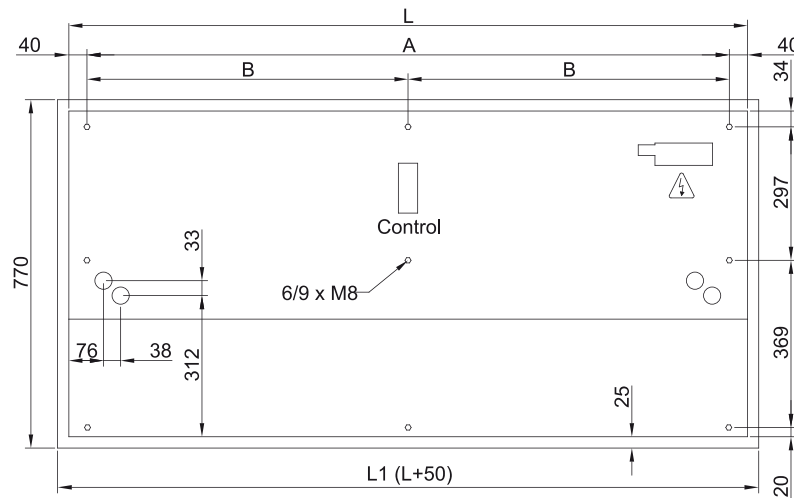

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 1550 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |