Χαρακτηριστικά



- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Mikroperforeeritud sisselaskevõre filtreerimisfunktsioonidega (lihtne hooldus).Sisemine eelfilter on ka sees.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15º).
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sisemine eelfilter on ka sees.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Paisumisklapiga TOSHIBA Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A/R32) ühendamiseks valmis.
  Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat TOSHIBA DX Liidesadapterit.
- DX VRF:
  TOSHIBA VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.
  Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile ning ka paisumisklapile sobivat TOSHIBA VRF Liidesadapterit. Palun konsulteerige.

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Διαστάσεις

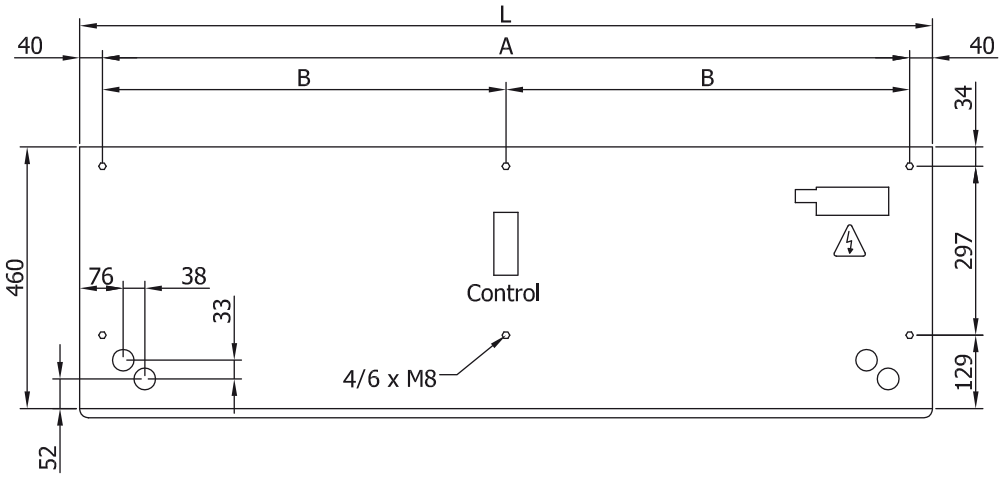

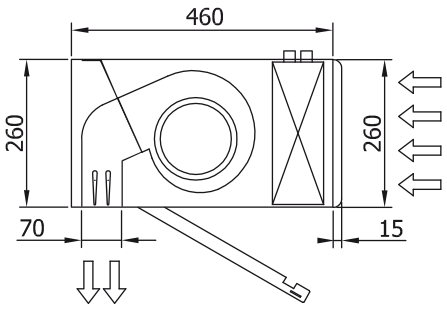

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460